

3B **3B FERRO-SOLAI SRL**
Via Atheste 44 B – 35042 Este (PD)
Telefono 0429 1760054 Cell. 335 5217554
Fax 0429 1760528
e-mail: 3bferro-solai@libero.it
C.F./P.Iva 04660320286 Reg. imprese REA 407866
Capitale sociale € 12.000,00 i. v.

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO 11332


Progettazione e produzione di:
travetti prefabbricati
ed architravi in laterizio.
Lavorazione acciaio per cemento armato



Produzione travetti tralicciati – Certificato controllo del processo di fabbrica nr. 1305-CPD-1072
Centro di trasformazione ferro per C.A attestato N° 3377/15

ARCHITRAVE IN LATERIZIO TRALICCIATO

**ARCHITRAVE IN
LATERIZIO
TRALICCIATO**

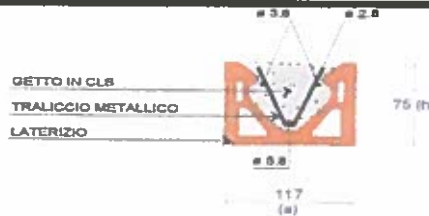

Lunghezze disponibili (cm): 100/125/150/175/200/225/250/275/300

La presenza del fondello di rivestimento in laterizio garantisce la continuità tra l'architrave e la muratura stessa, favorisce l'aderenza dell'intonaco evitando fenomeni di distacco e la formazione di fessure; la sua particolare geometria a doppia parete con intercapedine areata migliora inoltre la coibentazione, evita la formazione di ponti termici e limita la condensa e la comparsa di muffe.

La sua armatura, costituita da un traliccio elettrosaldato in acciaio, è posizionata all'interno del fondello in laterizio annegata in un getto di calcestruzzo di qualità vibrato meccanicamente subito dopo la sua stesura.

MESSA IN OPERA

Nella posa degli architravi è necessario attenersi con scrupolo alle seguenti prescrizioni:

- la lunghezza di appoggio sulla muratura **b** deve essere di almeno 20 cm per i manufatti utilizzati su aperture con luce netta minore o uguale a 110 cm e 25 cm per quelli utilizzati su aperture superiori;
- per luci nette **L_n** comprese tra 100 e 200 cm deve essere posizionato un puntello rompitratta a mezz'opera del passaggio libero, per luci superiori ai 200 cm si devono prevedere due puntelli rompitratta che ripartiscono la misura in tre parti uguali; i puntelli potranno essere rimossi solo dopo l'avvenuta maturazione della muratura soprastante.