


Produzione travetti tralicciati – Certificato controllo del processo di fabbrica nr. 1305-CPD-1072
Centro di trasformazione ferro per C.A attestato N° 3377-15

Possiamo fornirvi:


PANNELLI SANDWICH

Per Pareti:

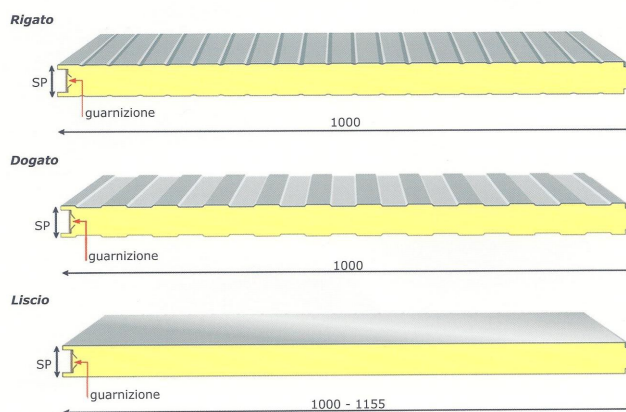

Sono disponibili con spessori da 25 a 100 mm, con isolamento in poliuretano o in fibra minerale e con finiture particolari.

Per coperture:

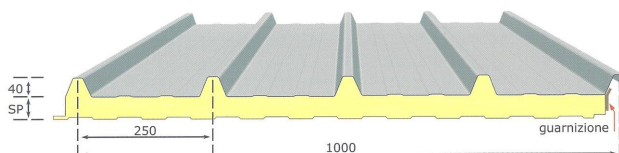

Sono disponibili con spessori da 30 a 100 mm, con isolamento in poliuretano e con finiture particolari.